




### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>GUIDA</b>	A sinistra con idroguida di serie.
<b>CAMBIO</b>	<b>Cambio Iveco nuovo</b> a 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con <b>riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile</b> .
<b>FRENI</b>	Ibratici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
<b>DIMENSIONI</b>	Interasse 2250 mm, lunghezza 4080 mm.
<b>RUOTE</b>	205/70 R15C.
<b>CASSONE</b>	2430 x 1490 x 400 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
<b>PORTATA UTILE</b>	max 1500 kg, massa a pieno carico 3700 kg.
<b>SOSPENSIONI</b>	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto.
<b>TELAIO</b>	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
<b>PRESA DI FORZA</b>	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	12V, impianto luce regolamentare, luce RM, retronebbia, lampeggiante.
<b>VELOCITÀ</b>	40 km/h.
<b>CABINA</b>	Omologata per n° 2 posti, insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
<b>DOTAZIONI STANDARD</b>	Ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristallo elettrico, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

LEGEND

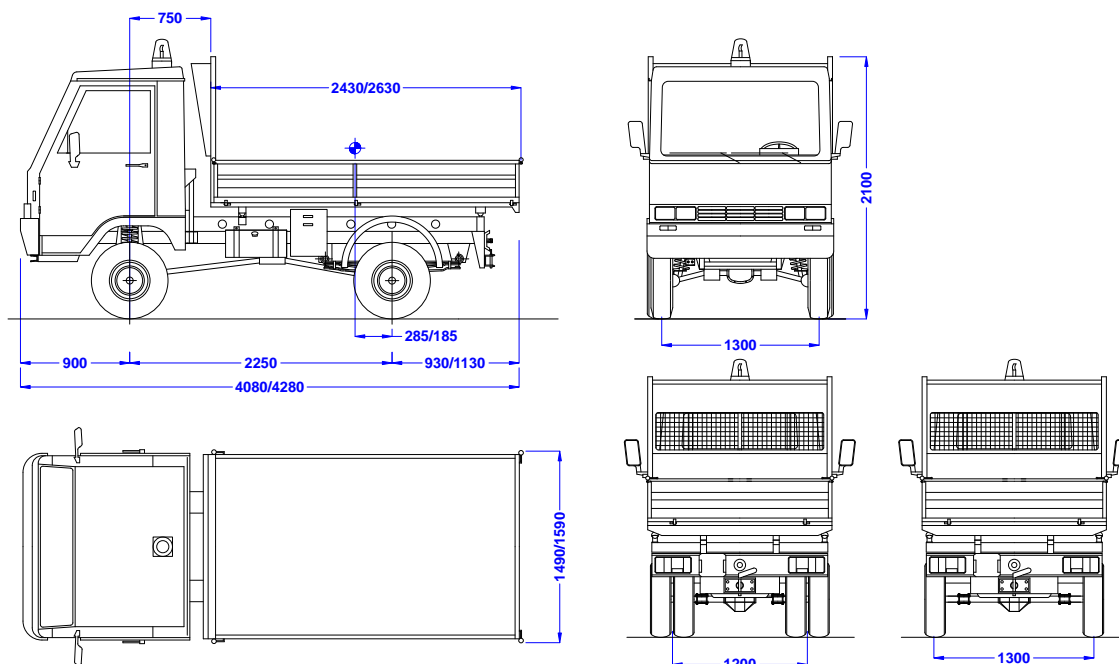

**VERSIONI**

CODICE		DESCRIZIONE
<b>LDW</b>	E10 R00A	Diesel <b>Lombardini LDW 2204 CHD</b> (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.6) @ 3000 g/m, cilindrata 2199 cc., coppia max 132.5 Nm @ 2000 g/min.
<b>P1</b>	E10 R00B	Diesel <b>PERKINS 804C-33</b> (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 64 (kW 47) @ 2600 g/m, cilindrata 3331 cc., coppia max 200 Nm @ 1600 g/min

**ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA**

CODICE	DESCRIZIONE
E10 R002	Asse posteriore con ruote gemellate tipo 175/75 R16C
E10 R003	Cassone "MAX" 2630 x 1590 x 400 mm differenza
E10 R010	Gruppo P. d. F. laterale al cambio con disinnesto e pompa idraulica (per ribalt. cassone)
E10 R011	Contachilometri elettronico
E10 R012	Contagiri
E10 R013	Gruppo P. d. F. posteriore disinseribile con cardano e acceleratore a mano
E10 R014	Trattamento di cataforesi della cabina
E10 R015	Differenziale posteriore con bloccaggio
E10 R020	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari
E11 R021	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)
<b>ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4</b>	