




### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>GUIDA</b>	A sinistra con idroguida di serie.
<b>CAMBIO</b>	10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con disinnesto indipendente della trazione sulle ruote anteriori (sia con le ridotte che con le veloci).
<b>FRENI</b>	Idraulici con servofreno e pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
<b>RUOTE</b>	195/70 R15C con cerchio a cinque fori. (A richiesta ruote rigenerate 195/70 R15C scolpite tipo fuoristrada, <u>non garantite</u> ).
<b>CASSONE</b>	2500 x 1500 x 350 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
<b>PORTATA UTILE</b>	max <b>1800 kg</b> , (massa a pieno carico <b>3700 kg</b> ).
<b>SOSPENSIONI</b>	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto.
<b>TELAIO</b>	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
<b>PRESA DI FORZA</b>	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	12V, impianto luce regolamentare, luce retro marcia, lampeggiante.
<b>VELOCITÀ</b>	40 km/h.
<b>CABINA</b>	<b>Omologata per n° 3 posti</b> , insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
<b>DOTAZIONI STANDARD</b>	Ruota di scorta, cric con chiave, protezione fanaleria posteriore, gancio traino (non omologato), kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

LINEA

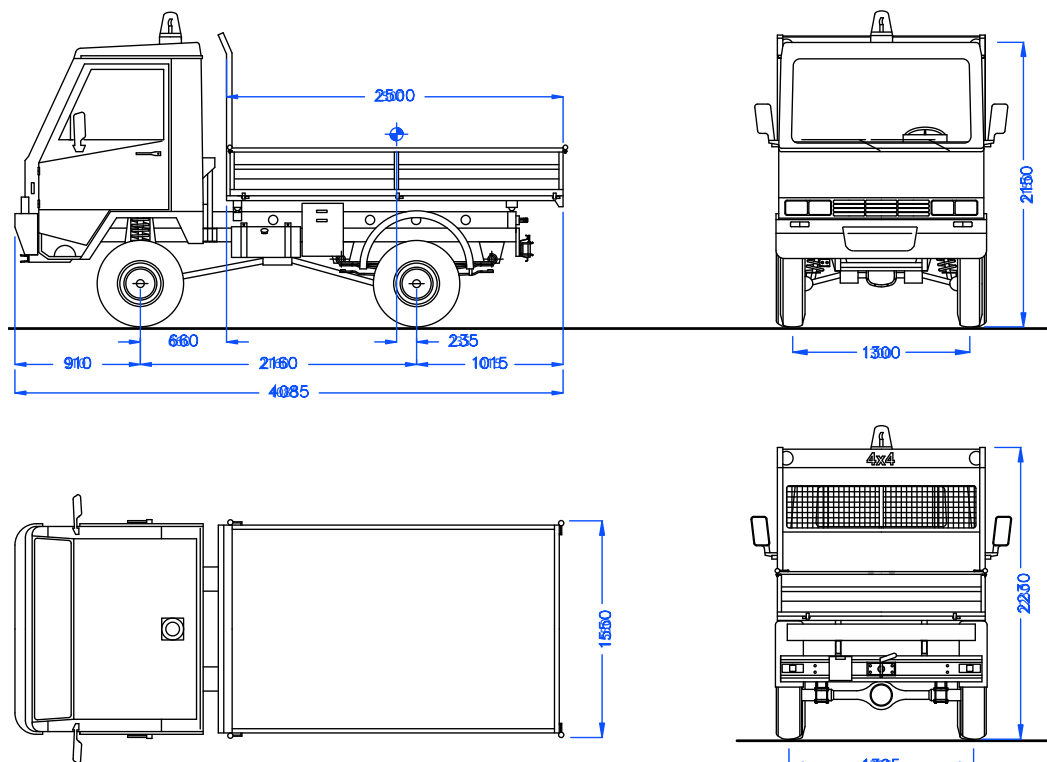

## VERSIONI

CODICE		DESCRIZIONE
<b>3CE1</b>	E09 R00A	Diesel <b>ISUZU 3CE1/D</b> (97/68/CE Step III A Approved), tre cilindri 4 tempi iniezione diretta, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 40.5 (kW 30.0) @ 3000 g/m, cilindrata 1642 cc., coppia max 119.4 Nm @ 1200 g/min.
<b>L2</b>	E09 R00B	Diesel <b>Lombardini LDW 1603 CHD</b> (97/68/CE Step III A Approved), tre cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 37.50 (kW 27.6) @ 3000 g/m, cilindrata 1649 cc., coppia max 106 Nm @ 1600 g/min.

## ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
E09 R004	Gruppo P. d. F. posteriore con disinnesto, cardano e acceleratore a mano
E09 R005	Gancio di traino omologato per massa rimorchiabile di 1500 kg
E09 R007	Trattamento di cataforesi della cabina
E09 R012	Alzacristallo elettrico
E09 R014	Impianto radio stereo
E09 R018	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari
E09 R019	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)
<b>ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4</b>	