




CARATTERISTICHE TECNICHE

GUIDA	A sinistra (a richiesta servoassistita).
CAMBIO	10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con disinnesto indipendente della trazione sulle ruote anteriori (sia con le ridotte che con le veloci).
FRENI	I draulici con servofreno e pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
RUOTE	185R14C. (A richiesta ruote rigenerate 185R14C scolpite tipo fuoristrada, non garantite).
CASSONE	2100 x 1400 x 300 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina).
PORTATA MAX	1100 kg (Massa a Pieno Carico 2300 kg)
SOSPENSIONI	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre e ammortizzatori a doppio effetto.
TELAIO	Rigido, in tubolari e lamiera in acciaio, con controtelaio. Disponibile variante con snodo posteriore per una migliore aderenza delle quattro ruote motrici su qualsiasi tipo di terreno (solo per versioni L1 e LDW).
PRESA DI FORZA	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
IMPIANTO ELETTRICO	12V, impianto luce regolamentare, luce retro marcia, lampeggiante.
VELOCITÀ	40 km/h.
CABINA	Omologata per n° 2 posti, insonorizzata, con vetri temperati, tergicristallo, sedile a panchetta, cinture di sicurezza, riscaldamento interno (non disponibile con motori raffreddati ad aria); dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
DOTAZIONI STANDARD	Ruota di scorta, cric con chiave, protezione fanaleria posteriore, gancio traino (non omologato), kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

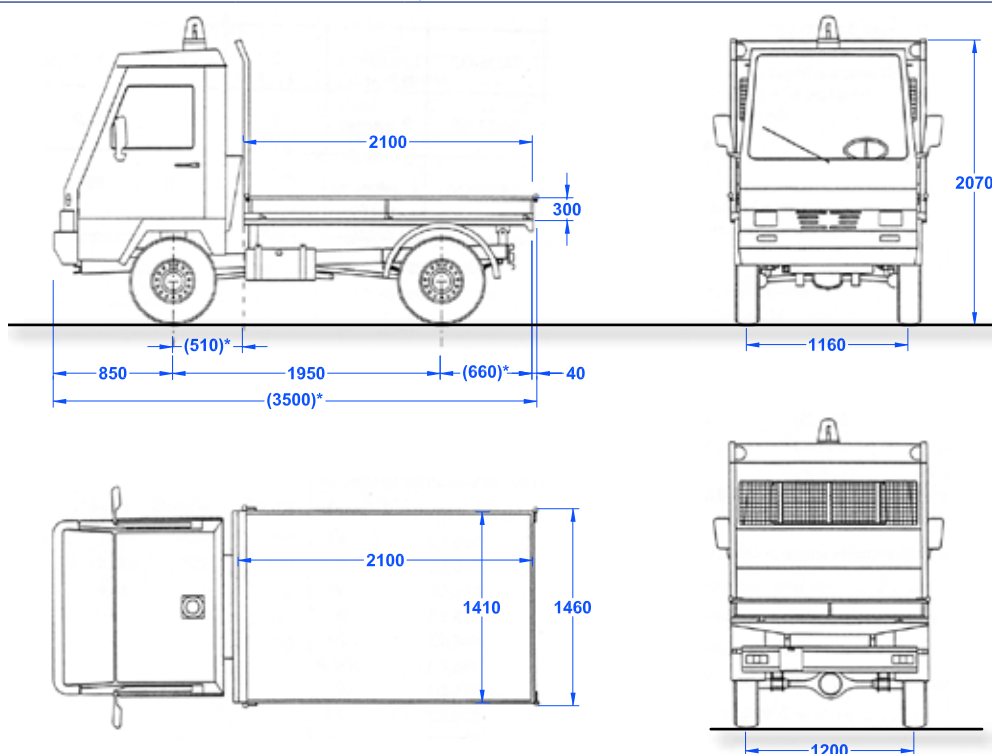

VERSIONI

CODICE		DESCRIZIONE
L1	E04 R00A	Diesel Lombardini 9LD625/2 , bicilindrico 4 tempi, raffreddato ad aria, potenza CV 26.0 (kW 18.8) @ 3000 g/m, cilindrata 1248 cc., coppia max 67 Nm @ 2000 g/min.
CHD	E04 R00C	Diesel Lombardini LDW 1603 CHD (97/68/CE Step III A Approved), tre cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 37.50 (kW 27.6) @ 3000 g/m, cilindrata 1649 cc., coppia max 106 Nm @ 1600 g/min.
3CE1	E04 R00D	Diesel ISUZU 3CE1/D (97/68/CE Step III A Approved), tre cilindri 4 tempi iniezione diretta, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 40.5 (kW 30.0) @ 3000 g/m, cilindrata 1642 cc., coppia max 119.4 Nm @ 1200 g/min.
LDW	E04 R00E	Diesel Lombardini LDW 1404 (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 35.0 (kW 25.5) @ 3600 g/m, cilindrata 1371 cc., coppia max 78 Nm @ 2200 g/min.

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
E04 R001	Ribaltamento elettro-idraulico posteriore del cassone con 2 pistoni
E04 R002	Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale del cassone con 2 pistoni (solo per versione senza telaio snodato)
E04 R003	Telaio con snodo posteriore (solo per versioni L1 e LDW)
E04 R007	Gruppo P. d. F. posteriore con disinnesto, cardano e acceleratore a mano
E04 R008	Gancio di traino omologato per massa rimorchiabile 1200 kg
E04 R009	Trattamento di cataforesi della cabina
E04 R010	Idroguida
E04 R011	Ruote 165/75 R14C (differenza)
E04 R013	Impianto Radio stereo
E04 R018	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari
E04 R019	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)
ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4	