




CARATTERISTICHE TECNICHE

GUIDA	A sinistra con idroguida di serie.
CAMBIO	Cambio Iveco nuovo a 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile.
FRENI	Idrraulici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
DIMENSIONI	Interasse 2370 mm, lunghezza 4320 mm.
RUOTE	205/75R16C.
CASSONE	2750 x 1600 x 400 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
PORTATA UTILE	Max 1750 kg, massa a pieno carico 3500 kg.
SOSPENSIONI	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto e balestrino.
TELAIO	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
PRESA DI FORZA	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
IMPIANTO ELETTRICO	12V, impianto luce regolamentare, luce RM, retronebbia, lampeggiante.
VELOCITÀ	40 km/h.
CABINA	Omologata per n° 3 posti , insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
DOTAZIONI STANDARD	Ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristallo elettrico, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

MITHOS
 "RUOTA SINGOLA"

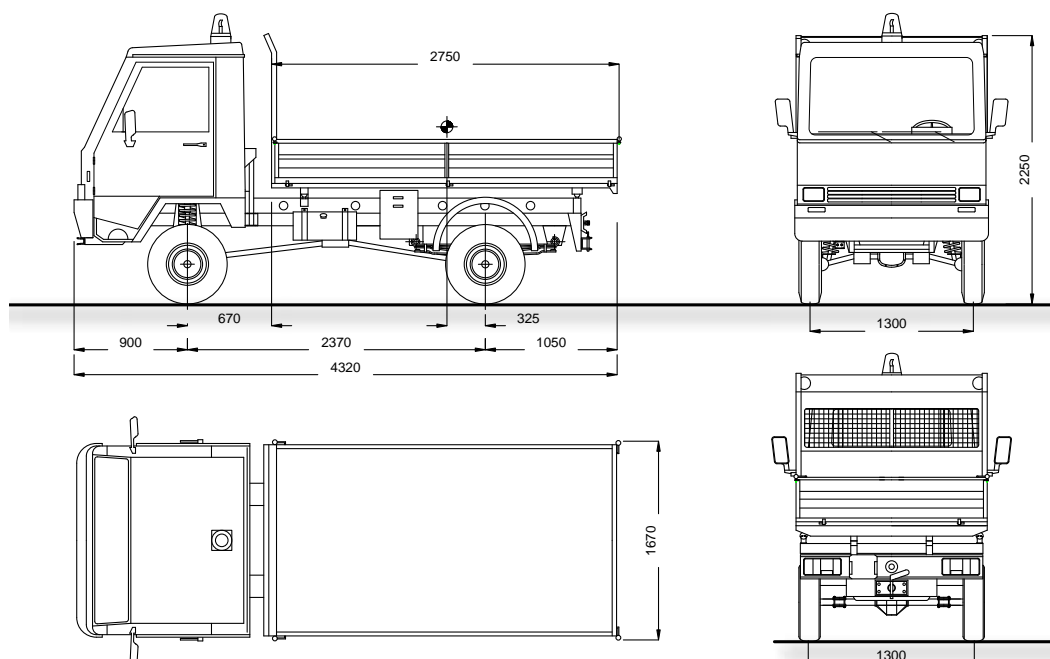

VERSIONI

	CODICE	DESCRIZIONE
P1	E06 R00C	Diesel PERKINS 804C-33 (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 64 (kW 47) @ 2600 g/m, cilindrata 3331 cc., coppia max 200 Nm @ 1600 g/min
I1	E06 R00D	Diesel IVECO F32-MNS TURBO (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 75 (kW 55) @ 2500 g/m, cilindrata 3200 cc., coppia max 281 Nm @ 1250 g/min

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
E06 R001	Versione "PASSO LUNGO" (interasse 2670, lunghezza 4620, portata 1700 kg) differenza
E06 R002	Cassone "MAX" 3050 x 1600 x 400 mm (occorre "PASSO LUNGO") differenza
E06 R008	Gruppo P. d. F. laterale al cambio con disinnesto e pompa idraulica (per ribalt. cassone)
E06 R009	Contachilometri elettronico
E06 R011	Gruppo P. d. F. posteriore disinseribile con cardano e acceleratore a mano
E06 R012	Trattamento di cataforesi della cabina
E06 R013	Differenziale posteriore con bloccaggio
E06 R014	Ruote 215/75 R16C (differenza)
E06 R015	Impianto frenatura idraulica per massa rimorchiabile di 6000 kg
E06 R016	Cabina XL Larghezza 170 cm - differenza
E06 R020	Cambio ZF (differenza)
E06 R022	Visiera esterna parasole su cabina
E06 R023	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari
E06 R024	Freni a disco posteriori (con freni a disco anteriori ventilati) - differenza
E06 R027	Aria condizionata
E06 R029	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)
ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4	