




CARATTERISTICHE TECNICHE

GUIDA	A sinistra con idroguida di serie.
CAMBIO	Cambio Iveco nuovo a 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile .
FRENI	Ibruidraulici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
DIMENSIONI	Interasse 2250 mm, lunghezza 4080 mm.
RUOTE	205/70 R15C.
CASSONE	2430 x 1490 x 400 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
PORTATA UTILE	max 1500 kg, massa a pieno carico 3700 kg.
SOSPENSIONI	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto.
TELAIO	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
PRESA DI FORZA	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
IMPIANTO ELETTRICO	12V, impianto luce regolamentare, luce RM, retronebbia, lampeggiante.
VELOCITÀ	40 km/h.
CABINA	Omologata per n° 2 posti, insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
DOTAZIONI STANDARD	Ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristallo elettrico, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

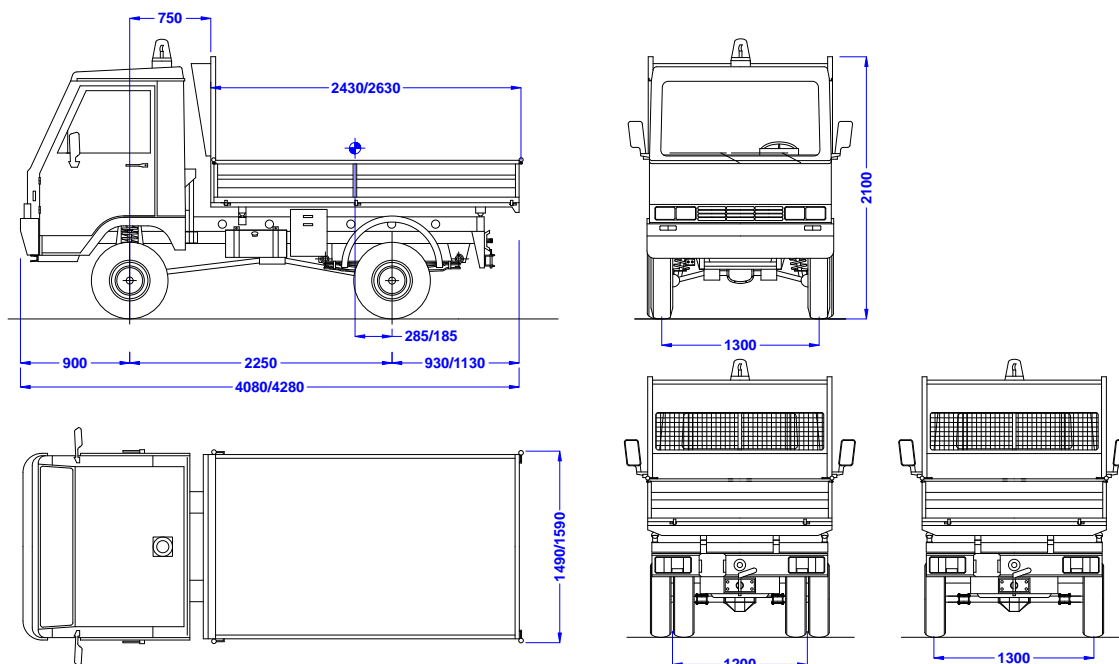

LEGEND

VERSIONI

	CODICE	DESCRIZIONE	
LDW	E10 P00A	Diesel Lombardini LDW 2204 CHD (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.6) @ 3000 g/m, cilindrata 2199 cc., coppia max 132.5 Nm @ 2000 g/min.	
P1	E10 P00B	Diesel PERKINS 804C-33 (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 64 (kW 47) @ 2600 g/m, cilindrata 3331 cc., coppia max 200 Nm @ 1600 g/min	

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	
E10 P002	Asse posteriore con ruote gemellate tipo 175/75 R16C	
E10 P003	Cassone "MAX" 2630 x 1590 x 400 mm differenza	
E10 P010	Gruppo P. d. F. laterale al cambio con disinnesto e pompa idraulica (per ribalt. cassone)	
E10 P011	Contachilometri elettronico	
E10 P012	Contagiri	
E10 P013	Gruppo P. d. F. posteriore disinseribile con cardano e acceleratore a mano	
E10 P014	Trattamento di cataforesi della cabina	
E10 P015	Differenziale posteriore con bloccaggio	
E10 P020	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari	
E11 P021	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore	
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)	
ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4		