




CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|---|
| GUIDA | A sinistra con idroguida di serie. |
| CAMBIO | Cambio Iveco nuovo a 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile. |
| FRENI | Idrraulici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore. |
| DIMENSIONI | Interasse 2370 mm, lunghezza 4320 mm. |
| RUOTE | 205/75R16C. |
| CASSONE | 2750 x 1600 x 400 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra. |
| PORTATA UTILE | max 2100 kg, massa a pieno carico 4000 kg. |
| SOSPENSIONI | Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto e balestrino. |
| TELAIO | In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX. |
| PRESA DI FORZA | Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore). |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12V, impianto luce regolamentare, luce RM, retronebbia, lampeggiante. |
| VELOCITÀ | 40 km/h. |
| CABINA | Omologata per n° 3 posti , insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato. |
| DOTAZIONI STANDARD | Ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristallo elettrico, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso. |

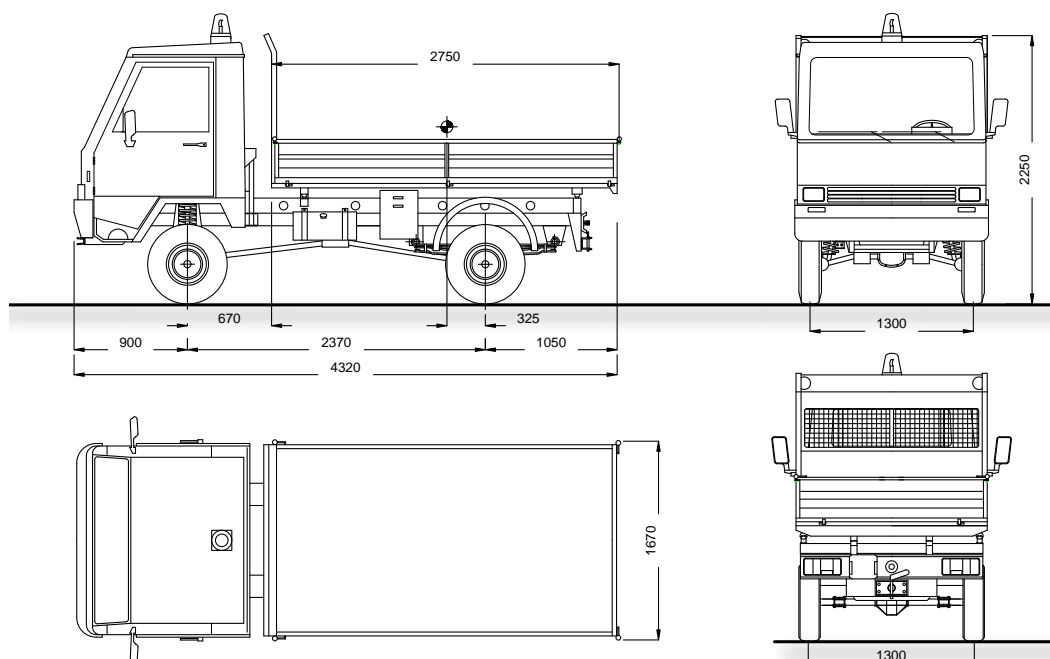

VERSIONI

| | CODICE | DESCRIZIONE |
|------------|---------------|--|
| LDW | E06 P00A | Diesel Lombardini LDW 2204 CHD (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.6) @ 3000 g/m, cilindrata 2199 cc., coppia max 132.5 Nm @ 2000 g/min. |
| P1 | E06 P00C | Diesel PERKINS 804C-33 (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 64 (kW 47) @ 2600 g/m, cilindrata 3331 cc., coppia max 200 Nm @ 1600 g/min |

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|--|
| E06 P001 | Versione "PASSO LUNGO" (interasse 2670, lunghezza 4620, portata 1700 kg) differenza |
| E06 P002 | Cassone "MAX" 3050 x 1600 x 400 mm (occorre "PASSO LUNGO") differenza |
| E06 P003 | Versione "PASSO EXTRA LUNGO" (interasse 2900) differenza |
| E06 P004 | Cassone "EXTRA MAX" 3250 x 1750 x 400 mm (occorre "PASSO EXTRA LUNGO") differenza |
| E06 P010 | Gruppo P. d. F. laterale al cambio con disinnesto e pompa idraulica (per ribalt. cassone) |
| E06 P011 | Contachilometri elettronico |
| E06 P012 | Contagiri |
| E06 P013 | Gruppo P. d. F. posteriore disinseribile con cardano e acceleratore a mano |
| E06 P014 | Trattamento di cataforesi della cabina |
| E06 P015 | Differenziale posteriore con bloccaggio |
| E06 P016 | Ruote 215/75 R16C (differenza) |
| E06 P017 | Cabina XL Larghezza 170 cm - differenza |
| E06 P021 | Cambio ZF (differenza) |
| E06 P023 | Visiera esterna parasole su cabina |
| E06 P024 | Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari |
| E06 P025 | Freni a disco posteriori (con freni a disco anteriori ventilati) - differenza |
| E06 P028 | Aria condizionata |
| E06 P029 | Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore |
| Colore | Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza) |
| ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4 | |