




LINEA SUPER T4.3

CARATTERISTICHE TECNICHE

GUIDA	A sinistra con idroguida di serie.
CAMBIO	IVECO 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con disinnesto indipendente della trazione sulle ruote anteriori (sia con le ridotte che con le veloci).
FRENI	Idraulici con servofreno e pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
RUOTE	195/70 R15C con cerchio a cinque fori. (A richiesta ruote rigenerate 195/70 R15C scolpite tipo fuoristrada, <u>non garantite</u>).
CASSONE	2600 x 1500 x 350 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
PORTATA UTILE	max 1800 kg , (massa a pieno carico 3700 kg).
SOSPENSIONI	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto.
TELAIO	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
PRESA DI FORZA	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
IMPIANTO ELETTRICO	12V, impianto luce regolamentare, luce retro marcia, lampeggiante.
VELOCITÀ	40 km/h.
CABINA	Omologata per n° 3 posti , insonorizzata, con vetri temperati, tergil cristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
DOTAZIONI STANDARD	Ruota di scorta, cric con chiave, protezione fanaleria posteriore, gancio traino (non omologato), kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

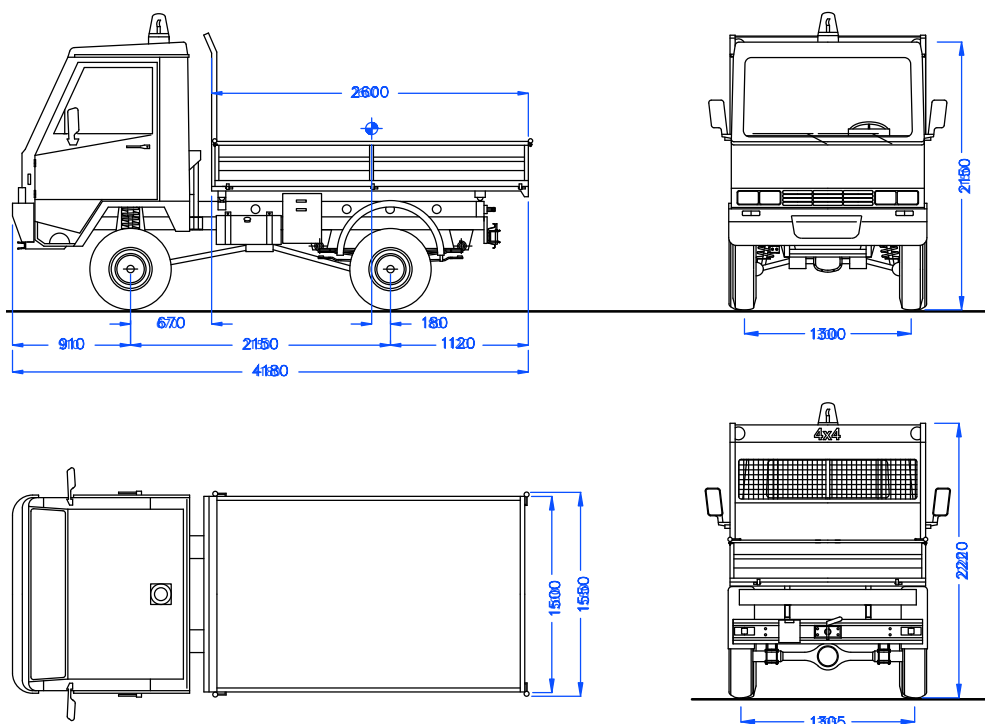

VERSIONI

CODICE		DESCRIZIONE
LDW	E08 X00A	Diesel Lombardini LDW 2204 CHD (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.6) @ 3000 g/m, cilindrata 2199 cc., coppia max 132.5 Nm @ 2000 g/min.
KDI	E08 X00B	Diesel Lombardini Kohler KDI 2504M (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.4) @ 2600 g/m, cilindrata 2482 cc., coppia max 170.00 Nm @ 1500 g/min.

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
E08 X004	Gruppo P. d. F. posteriore con disinnesto, cardano e acceleratore a mano
E08 X005	Gancio di traino omol. kg.1500 rimorchio non frenato (kg.3500 con freni ad inerzia)
E08 X007	Trattamento di cataforesi della cabina
E08 X012	Alzacristallo elettrico
E08 X014	Impianto radio stereo
E08 X019	Cassone a vasca con ribaltamento idraulico posteriore e sistema idraulico di carico
E08 X020	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari
E08 G021	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)
ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4	