




CARATTERISTICHE TECNICHE

GUIDA	A sinistra con idroguida di serie.
CAMBIO	Cambio Iveco nuovo a 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile .
FRENI	Idrraulici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
DIMENSIONI	Interasse 2670 mm, lunghezza 4360 mm.
RUOTE	215/75R16C 8PR.
CASSONE	2750 x 1600 x 400 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
PORTATA UTILE	Max 2300 kg, massa a pieno carico 5000 kg.
SOSPENSIONI	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto e balestrino.
TELAIO	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
PRESA DI FORZA	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
IMPIANTO ELETTRICO	12V, impianto luce regolamentare, luce RM, retronebbia.
VELOCITÀ	40 km/h.
CABINA	Omologata per n° 3 posti , insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
DOTAZIONI STANDARD	Ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristallo elettrico, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

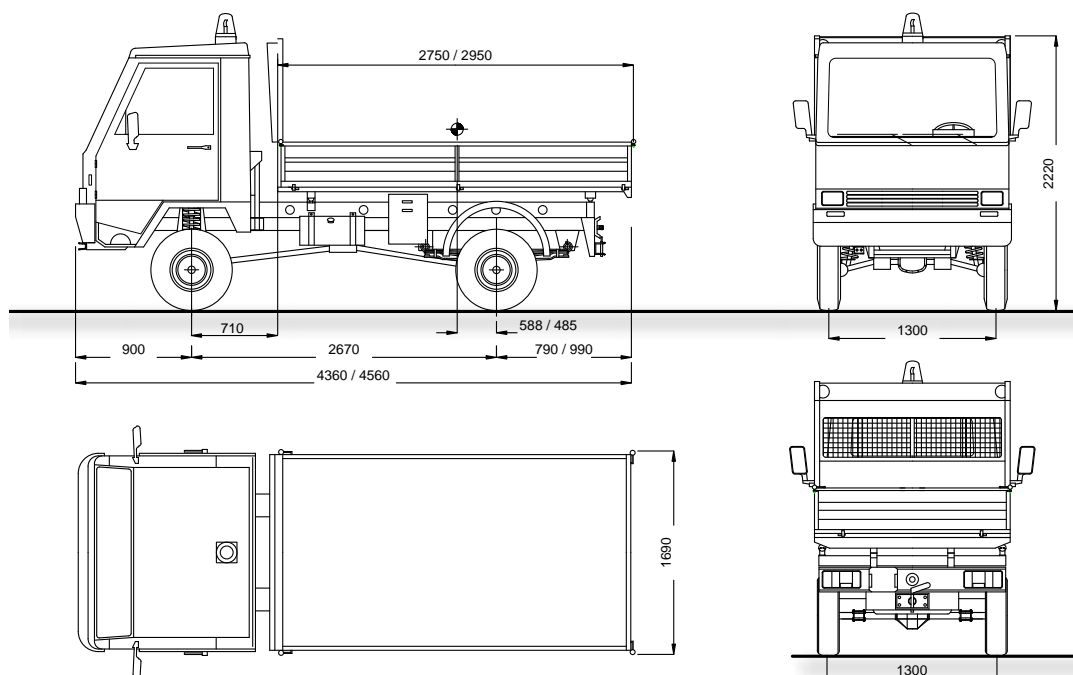

VERSIONI

CODICE		DESCRIZIONE
RS50	E06 X00A	Diesel Lombardini Kohler KDI 2504M (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.4) @ 2600 g/m, cilindrata 2482 cc., coppia max 170.00 Nm @ 1500 g/min.

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
E06 X004	Cassone "MAX" 2950 x 1600 x 400 mm - differenza
E06 X005	Versione "PASSO LUNGO" interasse 2900 mm - differenza
E06 X006	Cassone "EXTRA MAX" lunghezza 3000/3200 x 1600 x 400 mm (occorre "PASSO LUNGO") - differenza
E06 X007	Asse posteriore con ruote gemellate
E06 X014	Gruppo P. d. F. laterale al cambio con disinnesto e pompa idraulica (per ribalt. cassone)
E06 X015	Contachilometri elettronico
E06 X016	Gruppo P. d. F. posteriore disinseribile con cardano e acceleratore a mano
E06 X017	Trattamento di cataforesi della cabina
E06 X018	Differenziale posteriore con bloccaggio
E06 X025	Cambio ZF (differenza)
E06 X027	Visiera esterna parasole su cabina
E06 X028	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari
E06 X032	Aria condizionata
E06 X033	Freni a disco posteriori (con freni a disco anteriori ventilati) - differenza
E06 X034	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)
ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4	