




### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>GUIDA</b>	A sinistra con idroguida di serie.
<b>CAMBIO</b>	<b>Cambio Iveco nuovo</b> a 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con <b>riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile.</b>
<b>FRENI</b>	Idrraulici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
<b>DIMENSIONI</b>	Interasse 2370 mm, lunghezza 4320 mm.
<b>RUOTE</b>	205/75R16C.
<b>CASSONE</b>	2750 x 1600 x 400 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
<b>PORTATA UTILE</b>	Max 1750 kg, massa a pieno carico 3500 kg.
<b>SOSPENSIONI</b>	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto e balestrino.
<b>TELAIO</b>	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
<b>PRESA DI FORZA</b>	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	12V, impianto luce regolamentare, luce RM, retronebbia.
<b>VELOCITÀ</b>	40 km/h.
<b>CABINA</b>	<b>Omologata per n° 3 posti</b> , insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
<b>DOTAZIONI STANDARD</b>	Ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristallo elettrico, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

**MITHOS**  
 "RUOTA SINGOLA"

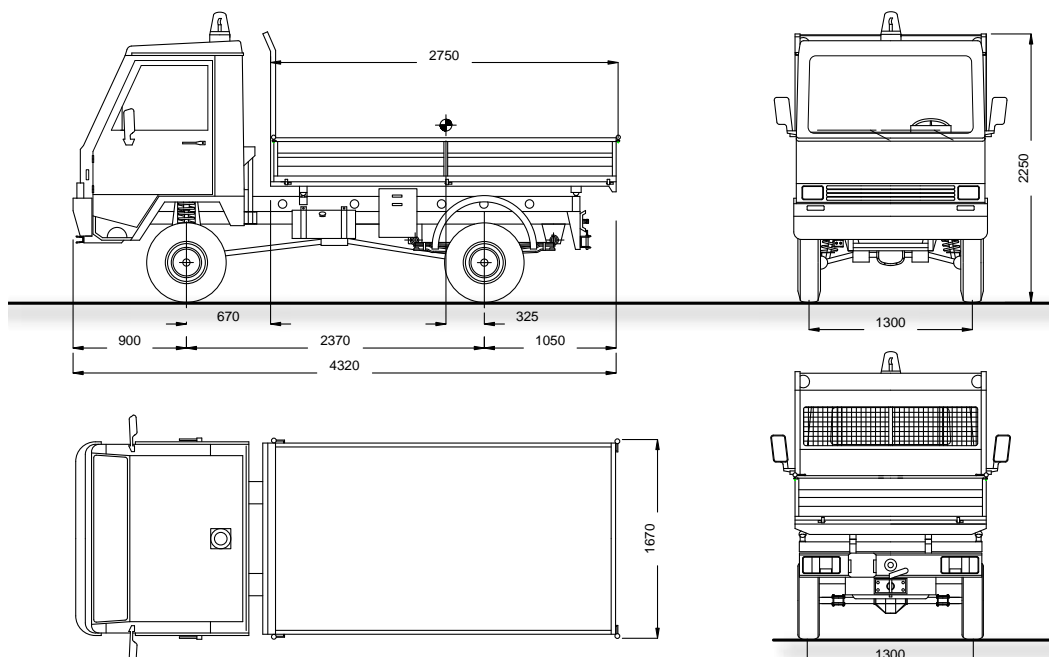

# MITHOS

"RUOTA SINGOLA"

VERSIONI			
	CODICE	DESCRIZIONE	
<b>LDW</b>	E06 G00A	Diesel <b>Lombardini LDW 2204 CHD</b> (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.6) @ 3000 g/m, cilindrata 2199 cc., coppia max 132.5 Nm @ 2000 g/min.	
<b>P1</b>	E06 G00C	Diesel <b>PERKINS 804C-33</b> (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 64 (kW 47) @ 2600 g/m, cilindrata 3331 cc., coppia max 200 Nm @ 1600 g/min	
<b>I1</b>	E06 G00C	Diesel <b>IVECO F32-MNS TURBO</b> (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 75 (kW 55) @ 2500 g/m, cilindrata 3200 cc., coppia max 281 Nm @ 1250 g/min	

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA			
CODICE	DESCRIZIONE		
E06 G001	Versione "PASSO LUNGO" (interasse 2670, lunghezza 4620, portata 1700 kg) differenza		
E06 G002	Cassone "MAX" 3050 x 1600 x 400 mm ( <b>occorre "PASSO LUNGO"</b> ) differenza		
E06 G008	Gruppo P. d. F. laterale al cambio con disinnesto e pompa idraulica (per ribalt. cassone)		
E06 G009	Contachilometri elettronico		
E06 G011	Gruppo P. d. F. posteriore disinseribile con cardano e acceleratore a mano		
E06 G012	Trattamento di cataforesi della cabina		
E06 G013	Differenziale posteriore con bloccaggio		
E06 G014	Ruote 215/75 R16C (differenza)		
E06 G015	Impianto frenatura idraulica per massa rimorchiabile di 6000 kg		
E06 G016	Cabina XL Larghezza 170 cm - differenza		
E06 G020	Cambio ZF (differenza)		
E06 G022	Visiera esterna parasole su cabina		
E06 G023	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari		
E06 G024	Freni a disco posteriori ( <b>con freni a disco anteriori ventilati</b> ) - differenza		
E06 G027	Aria condizionata		
E06 G028	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore		
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)		
<b>ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4</b>			