




CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|--|
| GUIDA | A sinistra. |
| CAMBIO | 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con disinnesto indipendente della trazione sulle ruote anteriori (sia con le ridotte che con le veloci). |
| FRENI | Ibrulici con servofreno , pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore. |
| RUOTE | 195R14C. (A richiesta ruote rigenerate 195/70 R15C scolpite tipo fuoristrada, <u>non garantite</u>). |
| CABINA | Omologata n° 2 posti, insonorizzata con vetri temperati, 2 tergicristalli, portaoggetti sotto il sedile a panchetta ribaltabile, riscaldamento interno (non disponibile con motori raffreddati ad aria), cinture di sicurezza; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato. |
| CASSONE | 2200 x 1500 x 300 mm, con telaio protezione cabina (dietrocabina). |
| PORTATA UTILE | 1500 kg (2900 kg a pieno carico). |
| TELAIO | In tubolari e lamiera in acciaio. Disponibile nella versione senza snodo oppure con snodo centrale su cuscinetti a rulli conici per una migliore aderenza delle quattro ruote motrici su qualsiasi tipo di terreno. |
| SOSPENSIONI | Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre e ammortizzatori a doppio effetto. |
| PRESA DI FORZA | Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore). |
| IMPIANTO ELETTRICO | 12V, impianto luce regolamentare, luce retro marcia, kit lavavetro. |
| VELOCITÀ | 40.0 km/h. |
| DOTAZIONI STANDARD | Ruota di scorta, gancio di traino (non omologato), protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, cric con chiave, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso. |

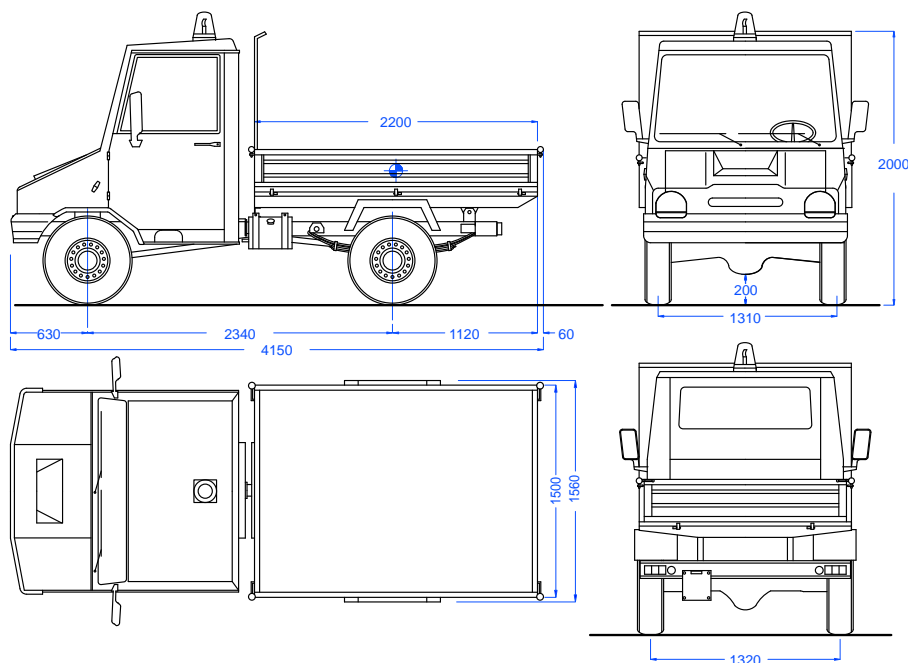

VERSIONI

| CODICE | | DESCRIZIONE |
|-----------|----------|---|
| L | E03 G00A | Diesel Lombardini 9LD625/2 , bicilindrico 4 tempi, raffreddato ad aria, potenza CV 26.0 (kW 18.8) @ 3000 g/m, cilindrata 1248 cc., coppia max 67 Nm @ 2000 g/min. |
| L2 | E03 G00C | Diesel Lombardini LDW 1404 (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 35.0 (kW 25.5) @ 3600 g/m, cilindrata 1371 cc., coppia max 78 Nm @ 2200 g/min. |

ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|--|
| E03 G001 | Ribaltamento elettro-idraulico posteriore del cassone con 2 pistoni |
| E03 G002 | Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale del cassone con 2 pistoni (solo per versione senza snodo centrale) |
| E03 G006 | Gruppo P. d. F. con disinnesto, cardano e acceleratore a mano |
| E03 G007 | Gancio di traino omologato per massa rimorchiabile 1400 kg |
| E03 G008 | Idroguida |
| E03 G009 | Ruote 195/70 R15C (differenza) |
| E03 G012 | Impianto radio stereo |
| E03 G016 | Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari |
| E03 G019 | Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore |
| Colore | Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza) |
| ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4 | |