



Motozappe – Motocoltivatori - Motofalciatrici
Motoagricole - Minitransporter – Trattorini

FORT S.r.l. unipersonale

gruppo Sunshine s.p.a.

Via Seccalegno, 29

34040 SOSSANO (Vicenza) – ITALIA

Tel. 0039 0444 788000 – Fax 0039 0444 788020

Capitale Sociale EUR 624.000 int. vers.

Codice Fiscale, Partita iva, numero d'iscrizione del registro delle imprese di Vicenza:


02565660244

C.C.I.A.A. di Vicenza n° R.E.A.: 240778

CEE CODE IT 02565660244

info@fort-it.com – <http://www.fort-it.com>

RD25

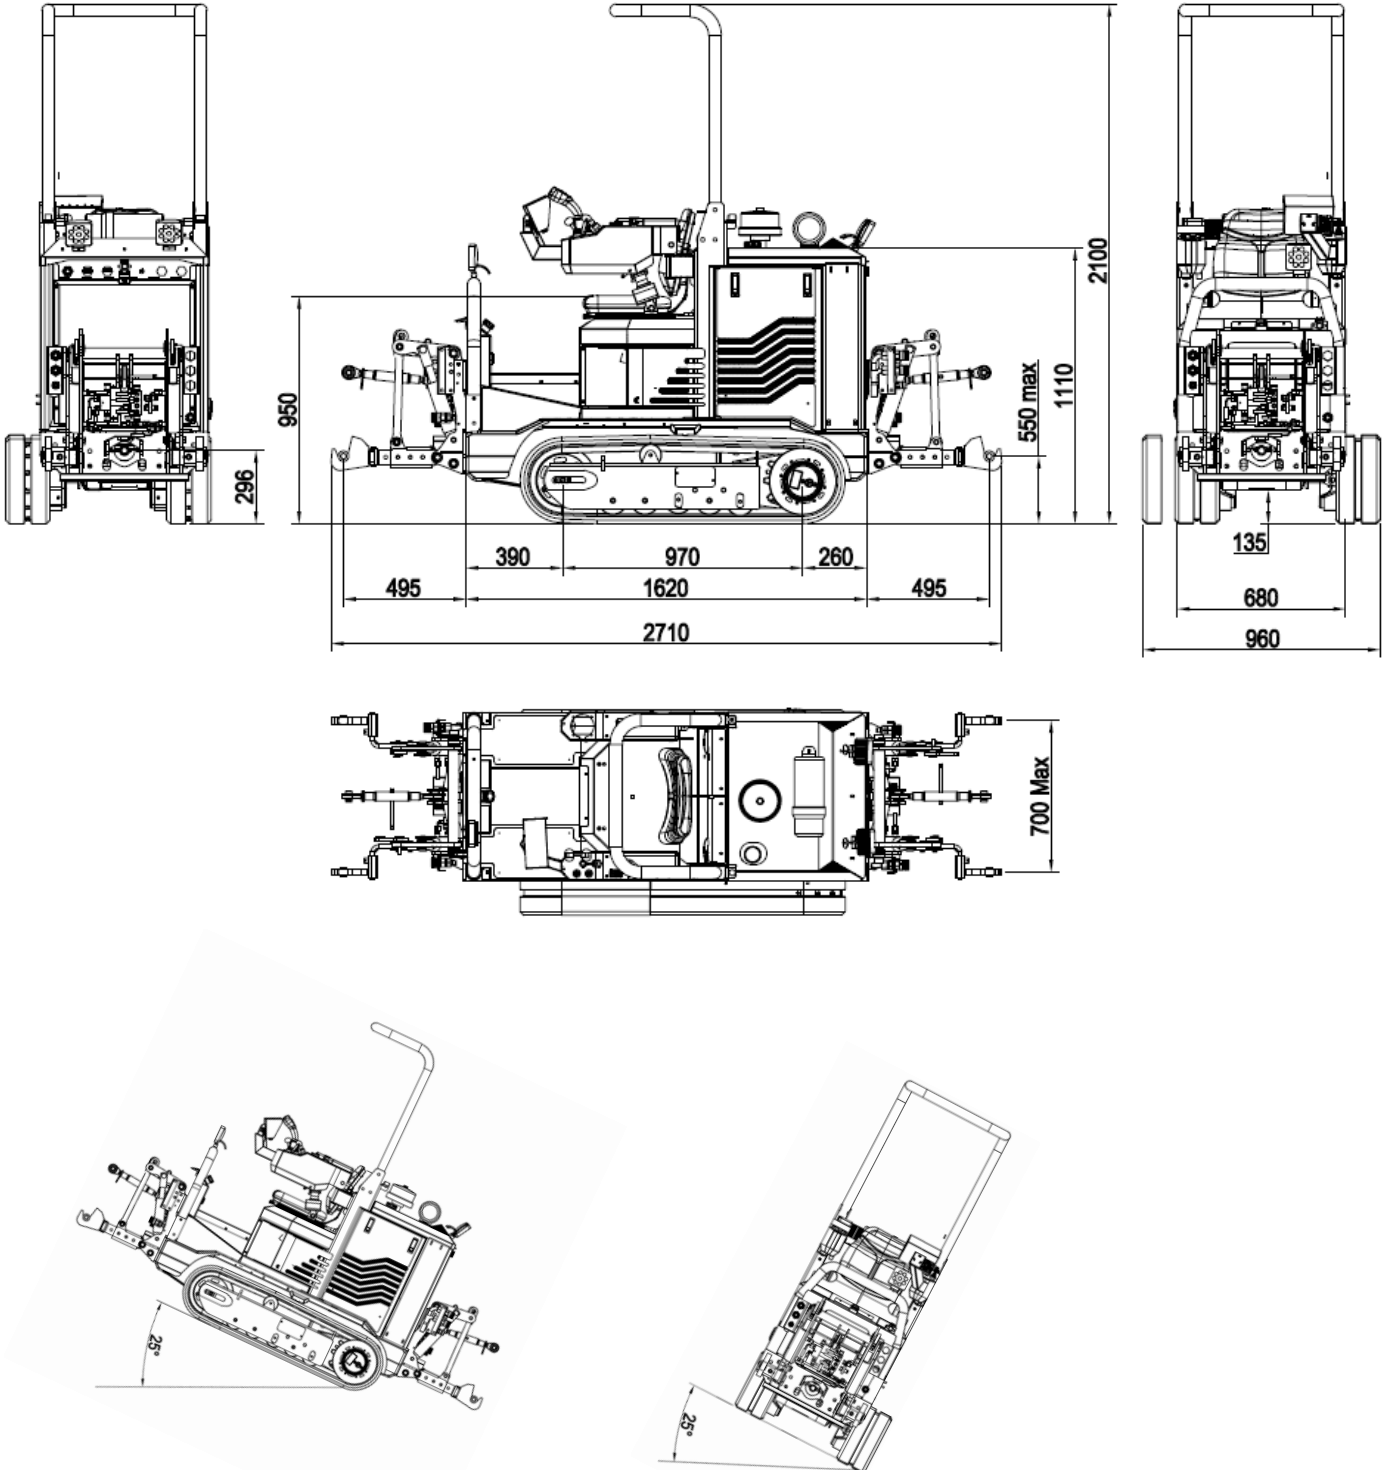



**Motozappe – Motocoltivatori - Motofalciatrici
Motoagricole - Minitransporter – Trattorini**

FORT S.r.l. unipersonale

gruppo Sunshine s.p.a.
Via Seccalegno, 29
34040 SOSSANO (Vicenza) – ITALIA
Tel. 0039 0444 788000 – Fax 0039 0444 788020
Capitale Sociale EUR 624.000 int. vers.
Codice Fiscale, Partita iva, numero d'iscrizione del registro delle imprese di Vicenza:
02565660244
C.C.I.A.A. di Vicenza n° R.E.A.: 240778
CEE CODE IT 02565660244
info@fort-it.com – <http://www.fort-it.com>

Larghezza: 680 – 960 mm.

Lunghezza: 1620 mm.

H max rollbar/ cabina: 2100 mm.

H max telaio macchina: 1100 mm.

H sotto pancia: 135 mm.

Angolo max pendenza: 25° senso di marcia e 25° laterale

Cingoli: 180x72x40

Peso: 1100 kg circa

Peso complessivo max: 1700 kg.

Motore: 3 cilindri YANMAR 3TNV76 DIESEL 18.9 kW (25HP) a 3200 rpm – Coppia massima 65 N/m a 2000 rpm

Avviamento: con preriscaldamento automatico

Radiatore: a doppia sezione acqua/olio con raffreddamento ad aria forzata

Sistema filtrante aspirazione motore: a doppio elemento, vortex più filtro 5", per garantire un'ottima pulizia dell'aria anche nell'utilizzo della macchina in ambienti particolarmente polverosi

Trasmissione: idrostatica con pompe a pistoni e motoriduttori

Rulli guida cingolo: montati su cuscinetti a sfera con perni sfilabili

Tendicingolo: a grasso

Freni: negativi

Velocità: max 7.5 km/h con funzione cruise control

Sedile di guida: completo di cinture di sicurezza omologate

Arco di protezione conducente: OMOLOGATO

Impianto idraulico presa servizi e presa idraulica:

- n°1 presa servizi con portata di 10 Litri/min. a 180 bar, sul lato sinistro, (questa presa serve solo ed esclusivamente per comandare eventuali cilindri utilizzati sugli accessori o motori idraulici di piccola cilindrata con scarsi rendimenti).
- n°1 presa idraulica a portata variabile, (20/27/42) Litri/min. a 250 bar sul lato destro, (questa presa serve per azionare tutti gli accessori che richiedono grande potenza idraulica per il loro corretto funzionamento)

Capacità serbatoio olio: 23lt.

Capacità serbatoio gasolio: 25 lt.

Comandi: tramite joystick multidirezionale e multifunzione su braccioli, e display



**Motozappe – Motocoltivatori - Motofalciatrici
Motoagricole - Minitransporter – Trattorini**

FORT S.r.l. unipersonale

gruppo Sunshine s.p.a.

Via Seccalegno, 29

34040 SOSSANO (Vicenza) – ITALIA

Tel. 0039 0444 788000 – Fax 0039 0444 788020

Capitale Sociale EUR 624.000 int. vers.

Codice Fiscale, Partita iva, numero d'iscrizione del registro delle imprese di Vicenza:
02565660244

C.C.I.A.A. di Vicenza n° R.E.A.: 240778

CEE CODE IT 02565660244

info@fort-it.com – <http://www.fort-it.com>

Dashboard: Display touchscreen multifunzione certificato IP65 con retrocamera



Pto anteriore e posteriore: A comando idraulico con albero da 1" 3/8 a 3 velocità 540/540E/1100 giri/min. ed indicazione a display

Sollevatore idraulico: Anteriore e posteriore di categoria I con ganci automatici, registrabile in larghezza con 3 funzioni:

- Sollevamento
- Spinta verso il basso
- Flottante

Forza di sollevamento sollevatori idraulici: 400kg alle rotule

Impianto elettrico:

- n°4 fari da lavoro a led alta luminosità
- n°1 presa a 3 poli anteriore 12V
- n°1 presa a 3 poli posteriore 12V
- n°2 prese USB
- n°1 presa accendisigari
- retrocamera

Verniciatura: poliuretanic