




### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>GUIDA</b>	A sinistra con idroguida di serie.
<b>CAMBIO</b>	<b>Cambio Iveco nuovo</b> a 10 velocità in avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci) con <b>riduttore rinforzato dotato di terzo differenziale bloccabile.</b>
<b>FRENI</b>	Idrraulici con servofreno e correttore di frenata con pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull'asse posteriore.
<b>DIMENSIONI</b>	Interasse 2370 mm, lunghezza 4320 mm.
<b>RUOTE</b>	205/75R16C.
<b>CASSONE</b>	2750 x 1600 x 400 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra.
<b>PORTATA UTILE</b>	max 3800, massa a pieno carico 6000 kg.
<b>SOSPENSIONI</b>	Anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto e balestrino.
<b>TELAIO</b>	In acciaio imbullonato costituito da n° 2 longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX.
<b>PRESA DI FORZA</b>	Predisposta, attacco centrale a giri variabili (sul riduttore).
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	12V, impianto luce regolamentare, luce RM, retronebbia, lampeggiante.
<b>VELOCITÀ</b>	40 km/h.
<b>CABINA</b>	<b>Omologata per n° 3 posti</b> , insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno; dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato.
<b>DOTAZIONI STANDARD</b>	Ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino omologato per massa rimorchiabile non frenata di 1500 kg, alzacristallo elettrico, impianto radio stereo, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d'uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso.

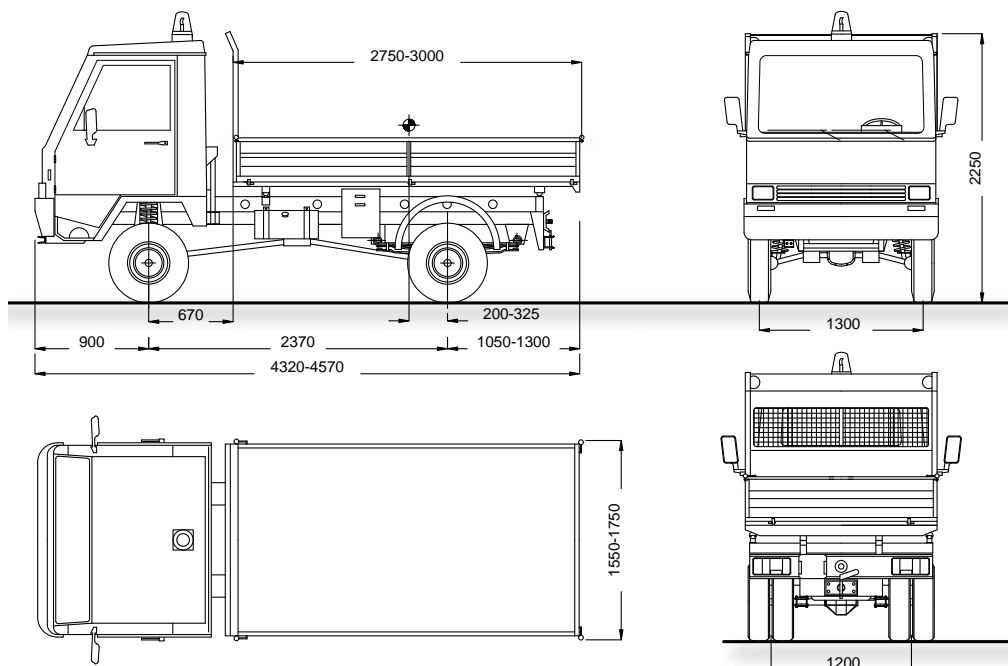

## VERSIONI

CODICE		DESCRIZIONE
<b>LDW</b>	E07 P00A	Diesel <b>Lombardini LDW 2204 CHD</b> (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 50 (kW 36.6) @ 3000 g/m, cilindrata 2199 cc., coppia max 132.5 Nm @ 2000 g/min.
<b>P1</b>	E07 P00C	Diesel <b>PERKINS 804C-33</b> (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 64 (kW 47) @ 2600 g/m, cilindrata 3331 cc., coppia max 200 Nm @ 1600 g/min
<b>I1</b>	E07 P00D	Diesel <b>IVECO F32-MNS TURBO</b> (97/68/CE Step III A Approved), quattro cilindri 4 tempi, raffreddato ad acqua con ventola assiale, potenza CV 75 (kW 55) @ 2500 g/m, cilindrata 3200 cc., coppia max 281 Nm @ 1250 g/min

## ALLESTIMENTI ED ACCESSORI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE
E07 P003	Versione "PASSO LUNGO" e carreggiata posteriore larga (int. 2670, carregg. post. 1150) differenza
E07 P004	Cassone "MAX" 3050 x 1750 x 400 mm ( <b>occorre "PASSO LUNGO"</b> ) differenza
E07 P005	Versione "PASSO EXTRA LUNGO" e carreggiata posteriore larga (int. 2900, carregg. post. 1150) differenza
E07 P006	Cassone "EXTRA MAX" 3250 x 1750 x 400 mm ( <b>occorre "PASSO EXTRA LUNGO"</b> ) differenza
E07 P007	Versione "PASSO W-EXTRA LUNGO" e carreggiata posteriore larga (int. 3200, carregg. post. 1150) differenza
E07 P008	Cassone "W-EXTRA MAX" 3500 x 2000 x 400 mm ( <b>occorre "PASSO W-EXTRA LUNGO"</b> ) differenza
E07 P014	Gruppo P. d. F. laterale al cambio con disinnesto e pompa idraulica (per ribalt. cassone)
E07 P015	Contachilometri elettronico
E07 P016	Gruppo P. d. F. posteriore disinseribile con cardano e acceleratore a mano
E07 P017	Trattamento di cataforesi della cabina
E07 P018	Differenziale posteriore con bloccaggio
E07 P019	Ruote 215/75 R16C (differenza)
E07 P020	Gancio traino "ULPYO" ad uncino omologato per massa rimorchiabile di 3500 kg con freno ad inerzia
E07 P021	Cabina XL Larghezza 170 cm - differenza
E07 P022	Cabina MAXI Larghezza 180 cm - differenza
E07 P025	Cambio ZF (differenza)
E07 P027	Visiera esterna parasole su cabina
E07 P028	Barra porta-fari su cabina con n° 2 fari
E07 P029	Freni a disco posteriori ( <b>con freni a disco anteriori ventilati</b> ) - differenza
E07 P032	Aria condizionata
E07 P033	Gruppo invertitore per P.d.F. posteriore
Colore	Colori diversi dal rosso standard da scegliere a catalogo (differenza)
<b>ALLESTIMENTI E ACCESSORI PER CASSONE: VEDERE SEZIONE 4</b>	